


strada x

созданная бариста
для бариста

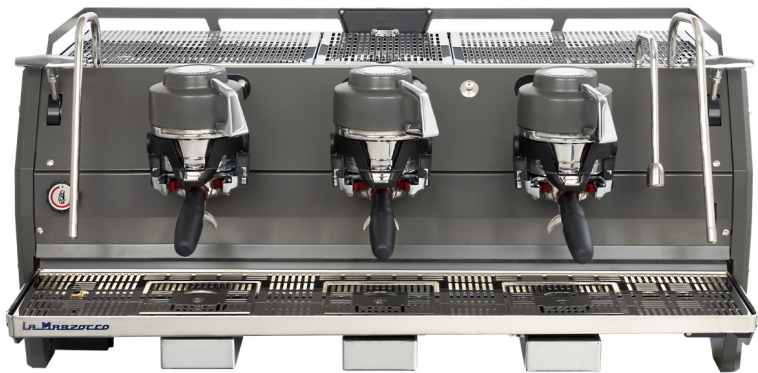

Модификации: X		Группы: 1 2 3
На протяжении двух лет La Marzocco работала с тридцатью профессионалами из кофейной индустрии над разработкой эспрессо-машины. Эта группа была известна как “Уличная Команда”. Strada, что по-итальянски означает “улица”, была	названа в их честь. Второе поколение Strada модернизирует эстетическую составляющую оригинала, не оставляя без внимания усовершенствование компонентов кофемашины. Заниженный профиль кофемашины способствует более пригласающей атмосфере и располагает к	контакту гостей с бариста, а также предоставляет персоналу более открытое рабочее пространство. Strada разработана как платформа для творческого подхода и индивидуальной настройки, делающей каждую кофемашину уникальной.

Мультибойлерная система Независимый бойлер для каждой группы и отдельный - для пара позволяют оптимизировать термостабильность.	Система Smart Saturation Система интеллектуального предсмачивания, способствующая стабильности и равномерности экстракции.	Обновленная педаль группы Редизайн управления посредством педали увеличил отклик и информативность во время экстракции.
Система Steam Flush Поддерживает чистоту групп за счет автоматической очистки паром и водой после каждой экстракции.	Профилирование на основании массы Новый интуитивно понятный метод для идеальной и уникальной настройки эспрессо.	Интуитивный интерфейс Позволяет не отвлекаться на меню кофемашины, а сфокусироваться на приготовлении кофе.
Двойной PID-контроллер Точная регулировка температуры бойлеров.	Цифровой дисплей Интуитивно понятное программирование параметров кофемашины.	Экономайзер горячей воды Позволяет точно настраивать температуру подачи воды из отдельного крана.
Термоизолированные бойлеры Снижают энергопотребление и улучшают термостабильность.	Совместимость с Pro App Позволяет подключаться к приложению для удобства настройки.	Персонализированный цвет (доп. опция) Окраска в любой цвет системы RAL.
Паровые трубки Pro Touch Высокая производительность, безопасность при работе.	Пропорциональный паровой клапан Обеспечивает плавную работу и сокращает частоту технического обслуживания парового узла.	Подогрев чашек (доп. опция) Нагревает и поддерживает чашки теплыми.

Спецификации	1 группа	2 группы	3 группы
Высота (см)	50	50	50
Ширина (см)	53	83	103
Глубина (см)	69	69	69
Вес (кг)	66	94	101
Напряжение (В)	220 (1 / 3 фазы)	220 (1 / 3 фазы) 380 (3 фазы)	220 (1 / 3 фазы) 380 (3 фазы)
Мощность (мин/макс, Вт)	2037/2220	4800/5666	6730/7783
Бойлер кофе (л)	1,3	2,6	3,9
Бойлер пар (л)	3,5	8,2	11,8